正 面

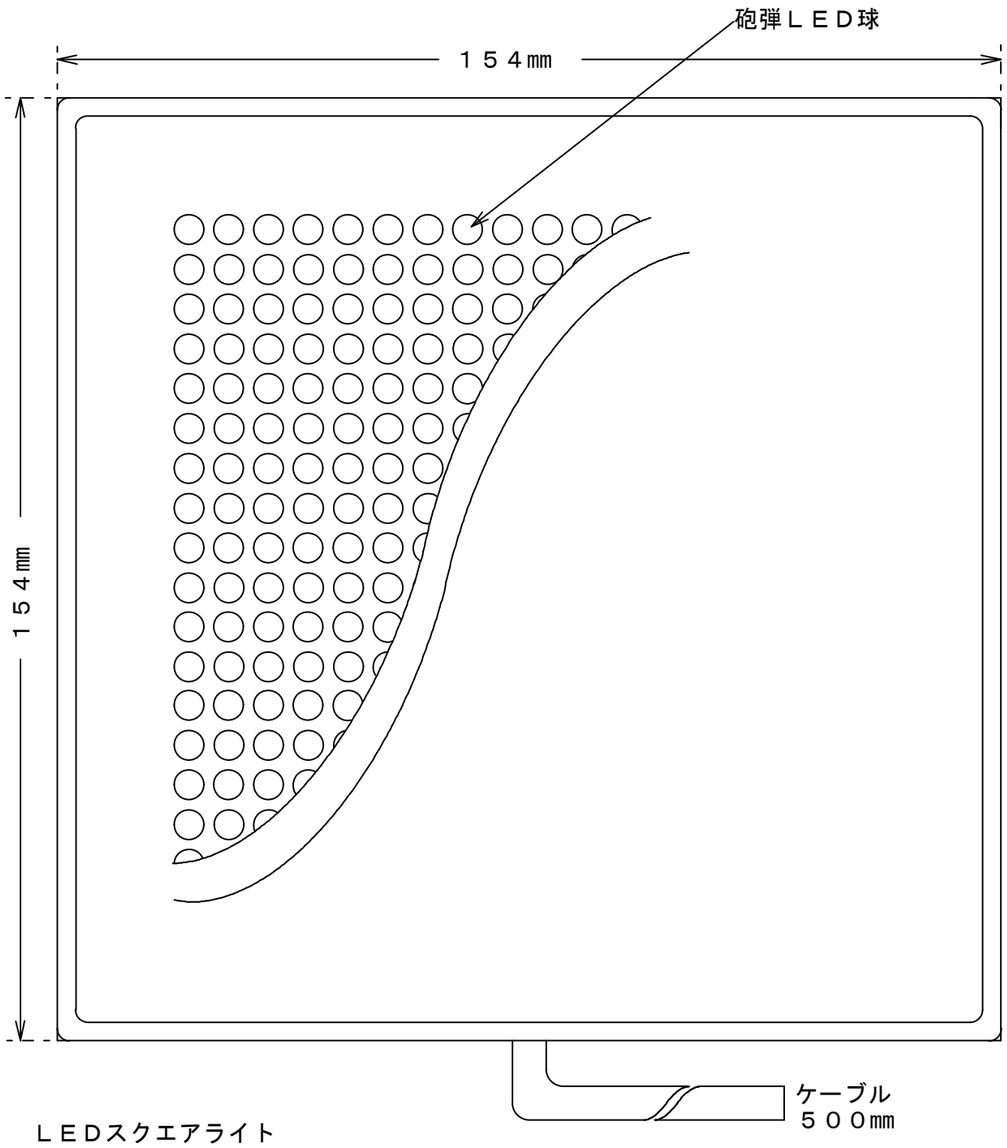


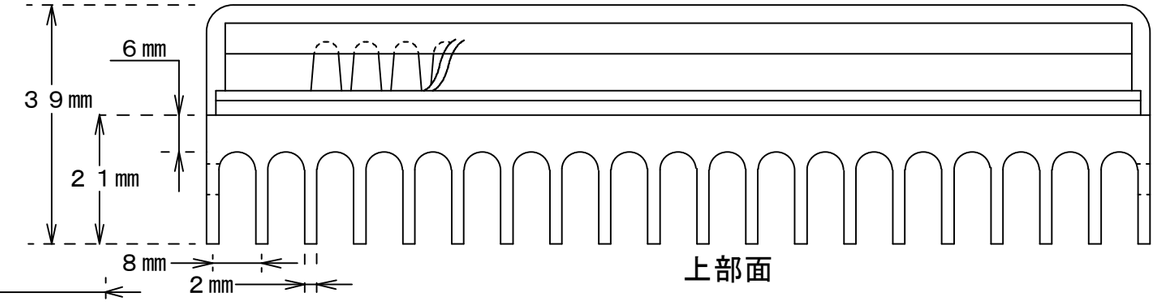


側面

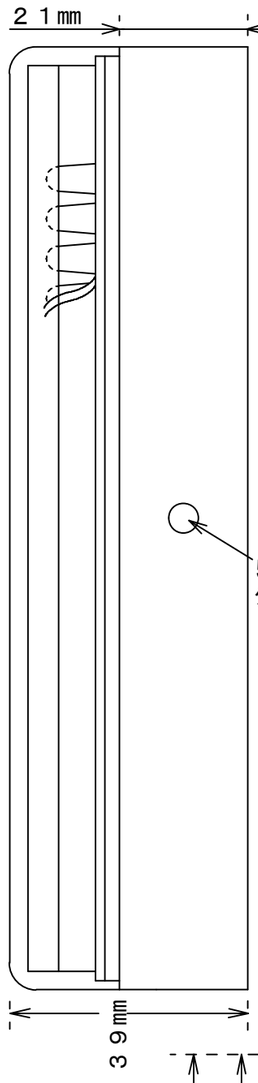


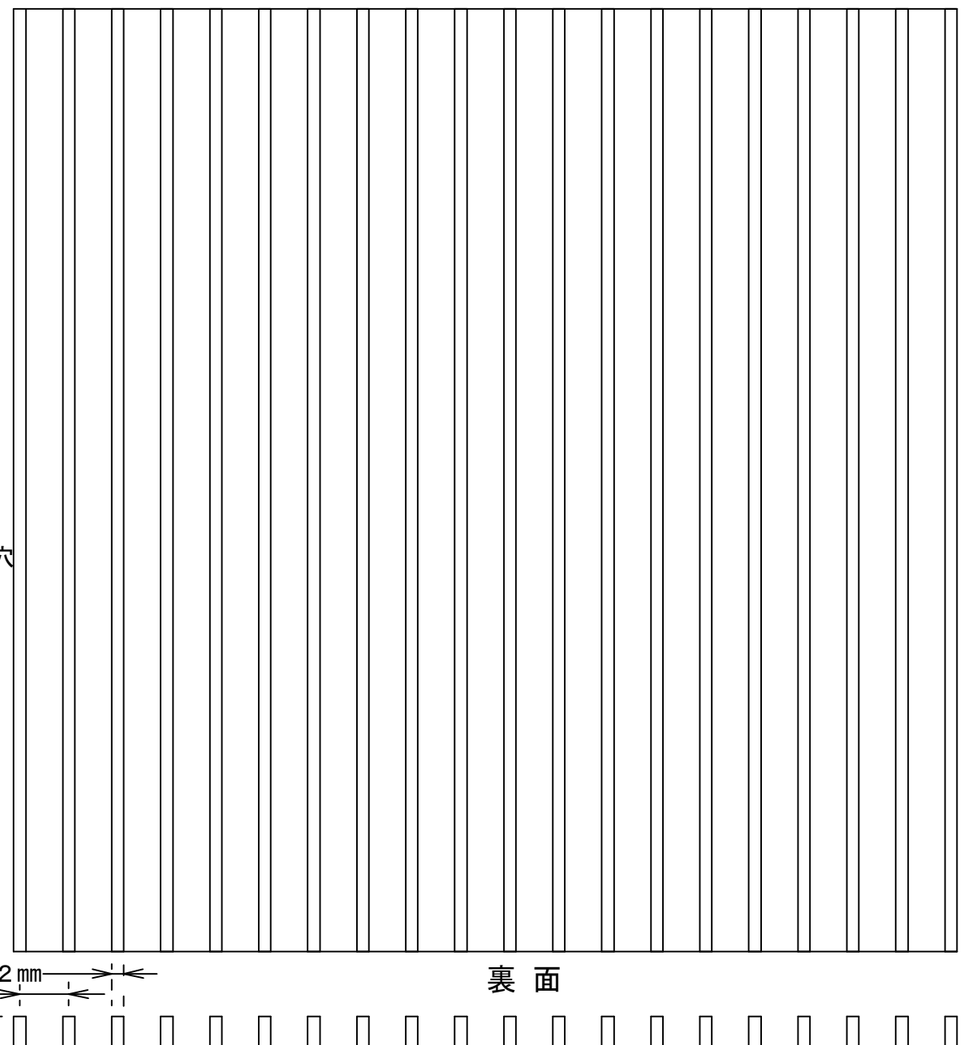


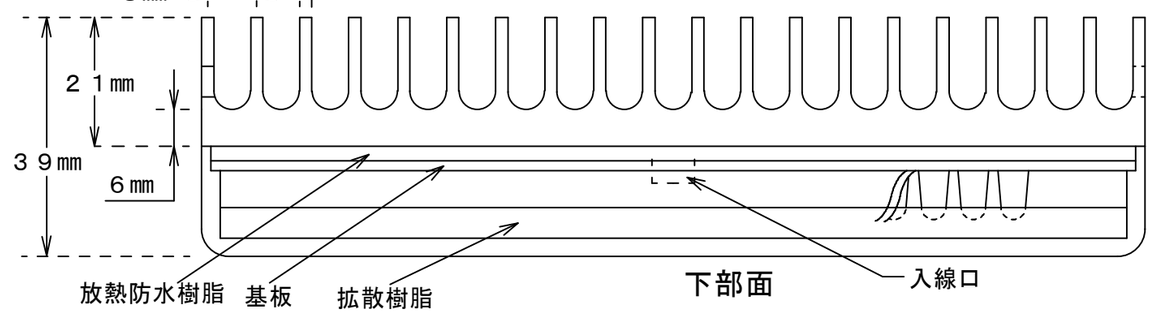


ＬＥＤスクエアライト

仕 様

ＬＥＤ球数：砲弾３２４球　９０度拡散タイプ
電源：最大ＤＣ１２．５[Ｖ]
電流：１．５７[Ａ]、最大２．１[Ａ]
消費電力：１９．６[Ｗ]、最大２５[Ｗ]
大きさ：１５４㎜×１５４㎜×３９㎜
重さ：１．３[ｋｇ]
適用環境温度：－４０℃～＋４０℃以下

照度：１２００[Ｌｘ／ｍ]
光度：１２００[ｃｄ]
可視角　水平＝９０度　垂直＝９０度
色温度　Ｘ＝０．３６２　Ｙ＝０．４１５　４７００Ｋ

※　直光、拡散とも外観寸法は変わりません。

■アクリルフロントカバー
材質：アクリル製
■ヒートシンク
材質：アルミアルマイト製

電線極性：オレンジ色がプラス（+）、灰色がマイナス（-）です。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年　月　日 | 光電気通信システム有限会社 | 設計管理 | 殿 | 御承認 | 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 縮尺 1：1 | 工事名称 | 図面番号 |
| | 年　月　日 | | 施工管理 | 殿 | | | 松本 俊 | 松本 | 松本 俊 | 製図日 | | |
| | 年　月　日 | | | 殿 | | | | | | 製図　20年 6月 日 | 図面名称　ＬＥＤスクエアライト　９０度拡散タイプ | 設計番号 |

# ＬＥＤスクエアライト９０度拡散タイプ配光表

仕様
- ＬＥＤ球数：３２４球　９０度拡散
- 電源：最大ＤＣ１２．５[Ｖ]
- 電流：１．５７[Ａ]、最大２．１[Ａ]
- 消費電力：１９．６[Ｗ]、最大２５[Ｗ]
- 大きさ：１５４㎜×１５４㎜×４０㎜
- 重さ：１．３Ｋｇ
- 適用環境温度：－４０℃～＋４０℃以下
- 照度：１２００[Ｌｘｍ]
- 光度：１２００[ｃｄ]
- 可視角　水平＝９０度　垂直＝９０度
- 色温度　Ｘ＝　　Ｙ＝　５　　Ｋ
- 誤差範囲±５％

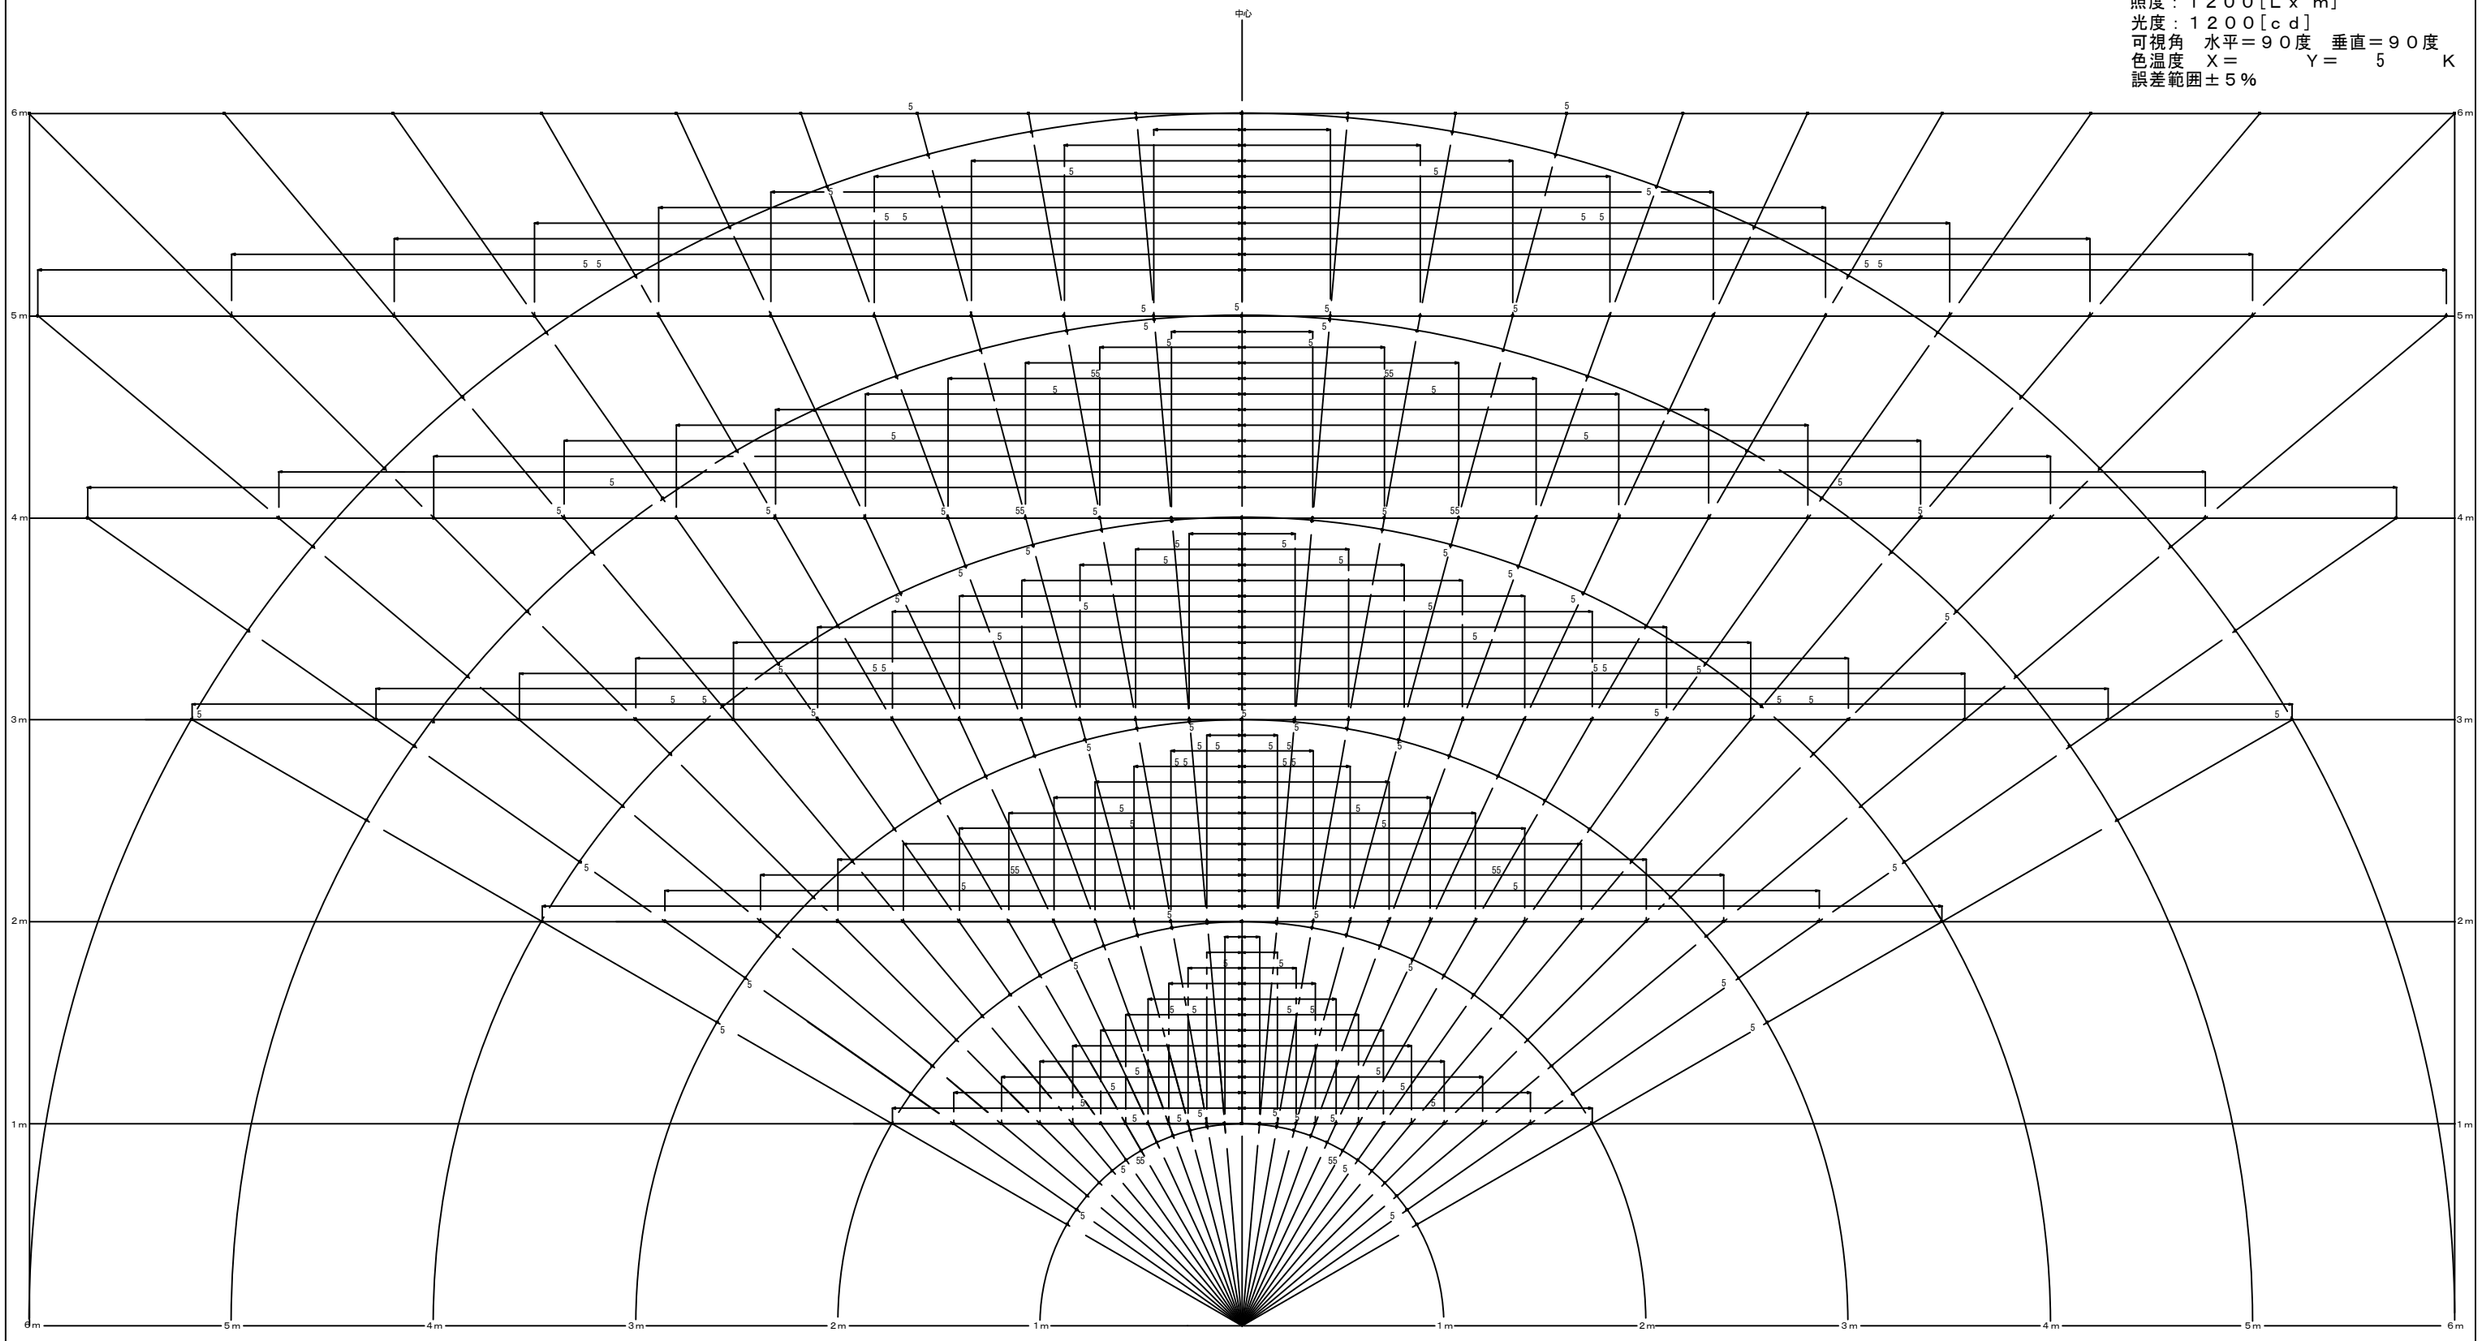


※数値は±５％の誤差の範囲です。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | 年　月　日 | 光電気通信システム有限会社 | 設計管理　殿 | 御承認 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 縮尺　１：３０ | 工事名称 | 図面番号 |
| ② | 年　月　日 | | 施工管理　殿 | | | 松本 俊 | 松本 | | 製図日 | | |
| ① | 年　月　日 | | | | | | | | 製図　２０年　６月　日 | 図面名称　ＬＥＤスクエアライト９０度拡散タイプ配光表 | 設計番号 |